

AIR TERMINAL 避雷针 LPC222LST



产品特点 FEATURES

适用于避雷针底座的雷击端点

Lightning strike termination points for use with air terminal bases


技术指标 SPECIFICATIONS

型号	LPC222LST	Part Number	LPC222LST
材料	铜	Material	Copper
表面	镀锡	Finish	Tinned
直径 (Ø)	12.7 mm	Diameter (Ø)	12.7 mm
类型	不锋利	Type	Blunt
高度 (H)	304.8 mm	Height (H)	304.8 mm
螺纹尺寸 (TS)	1/2 UNC	Thread Size (TS)	1/2 UNC
元件重量	0.33 kg	Unit Weight	0.33 kg
认证	UL	Certifications	UL
UPC	78285657705	UPC	78285657705

安装应用 APPLICATIONS



AIR TERMINAL BASE 避雷针底座 LPC30412

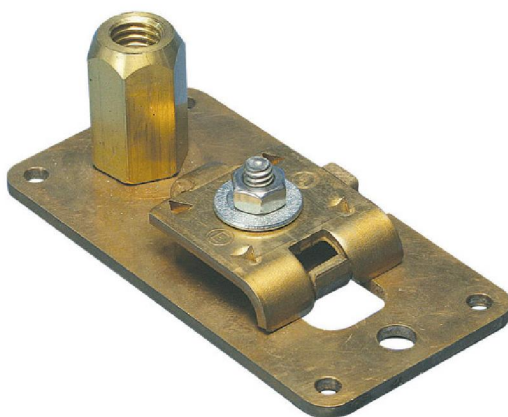

FEATURES

- For use on narrow flat surfaces
- Positive single bolt tension for multi-directional cable clamping
- 可在狭窄平面上使用
- 可多向夹紧电缆

SPECIFICATIONS

Part Number	LPC30412	型号	LPC30412
Conductor Size, UL	Class 1 - Class 2 (4/0 Max)	导体尺寸, UL	1 类 - 2 类 (4/0 最大)
Material	Copper	材料	铜
Thread Size (TS)	1/2 UNC	螺纹尺寸 (TS)	1/2 UNC
Hole Size (HS)	5 mm	孔洞尺寸 (HS)	5 mm
Depth (D)	54 mm	深度 (D)	54 mm
Height (H)	42 mm	高度 (H)	42 mm
Width (W)	108 mm	宽度 (W)	108 mm
Unit Weight	0.113 kg	元件重量	0.113 kg
Certifications	UL	Certifications	UL
Standard Packaging Quantity	1 pc	UPC	78285664514